

项目	单位	VF-5V	VF-5VH
工作台	长×宽	mm	1900×600
	最大载重	kg	1500
	T型槽	mm	18×5×100
行程	X轴行程	mm	1500
	Y轴行程	mm	600
	Z轴行程	mm	600
	横铣头上下行程	mm	—
立主轴	主轴转速	rpm	12档 (45-1500)
	功率	kW	7.5/11
	主轴中心至立柱导轨面距离	mm	620
横主轴	主轴转速	rpm	—
	功率	kW	7.5/11
	主轴中心至立柱中心面距离	mm	600
三轴	切削进给速度	mm	0-6000
	快速移动速度	mm	15000
	功率	kW	2
	螺杆直径	mm	40
其他	净重	kg	8500
	占地面积	mm	5000×3000×2700

MILLTECH


Milltech Incorporated World Headquarters

ADD: 519 Interstate Hwy30 Rockwall, TX 75087 USA
 TEL: 972-767-4061
 FAX: 972-739-9713

亚太地区

美国密超力(亚太)有限公司

地 址: 香港九龙旺角花园街2-16号 (好景商业中心1007MSC2683)
 电 话: +00852-30150836
 传 真: +00852-30109226
 E-mail: sales@milltechcnc.com

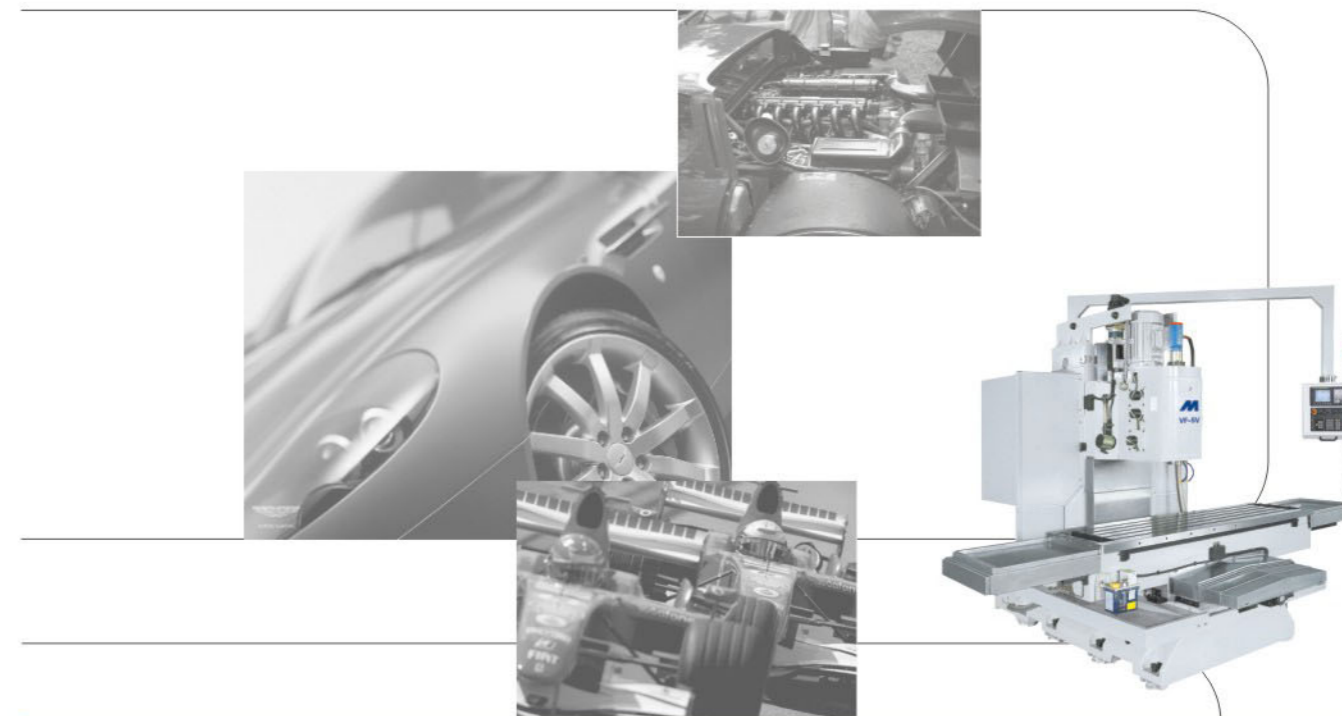

—— 密超力在中国

MILLTECH


高刚性·重切削；高精度·高转速·精密铣削；优越设计·超高性价比

VF-5V, VF-5VH

密超力VF系列特点：大扭矩，高刚性，重型强力切削；主轴采用12档高精度大模数齿轮变速，输出动力充沛，切削顺滑·采用四硬轨贴塑床身式结构，承载大，荷重达1500KG；超大工作台，方便大型零件装夹和加工；整机采用高强度米汉那铸件，吸震性好，震动小，精度保持性持久；可选配立式转台实现五面切削，功能性部件全部采用进口；可搭配不同数控系统方便用户选择。



· 主轴内部大模数齿轮，强力铣削成为易事。

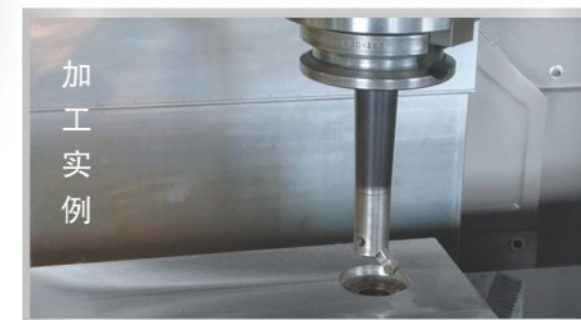


加工实例

· 主轴高达1500转/分，确保加工面光洁度提升，效率倍增。



· 宽大导轨设计，淬硬精密研磨，滑动面细密铲花，精准耐用。

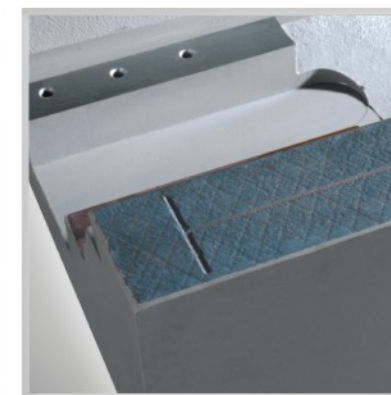

· 贴塑硬轨。



· 紧凑设计12档位50#立铣头，便利自动锁刀装置，进口大模数研磨齿轮，高低转速，动力充沛。

